


## LÍNEA DE LLENADO DE ESTÉRILES COMPACTA SUSUKI



La línea de llenado Susuki está compuesta por: Lavadora Ultrasónica, Horno de Despirogenizado y Llenadora-Taponado. Estas forman en conjunto un sistema completo y automatizado de producción.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sistema Compacto
- Capacidad de producción: 4000 viales/hora
- Viales dañados:  $\leq 0.01\%$
- Baño Ultrasónico: 500 W, 27 kHz
- Temperatura de esterilización: 320°C
- Precisión de llenado:  $\leq \pm 1\%$
- Opción de taponado parcial o total

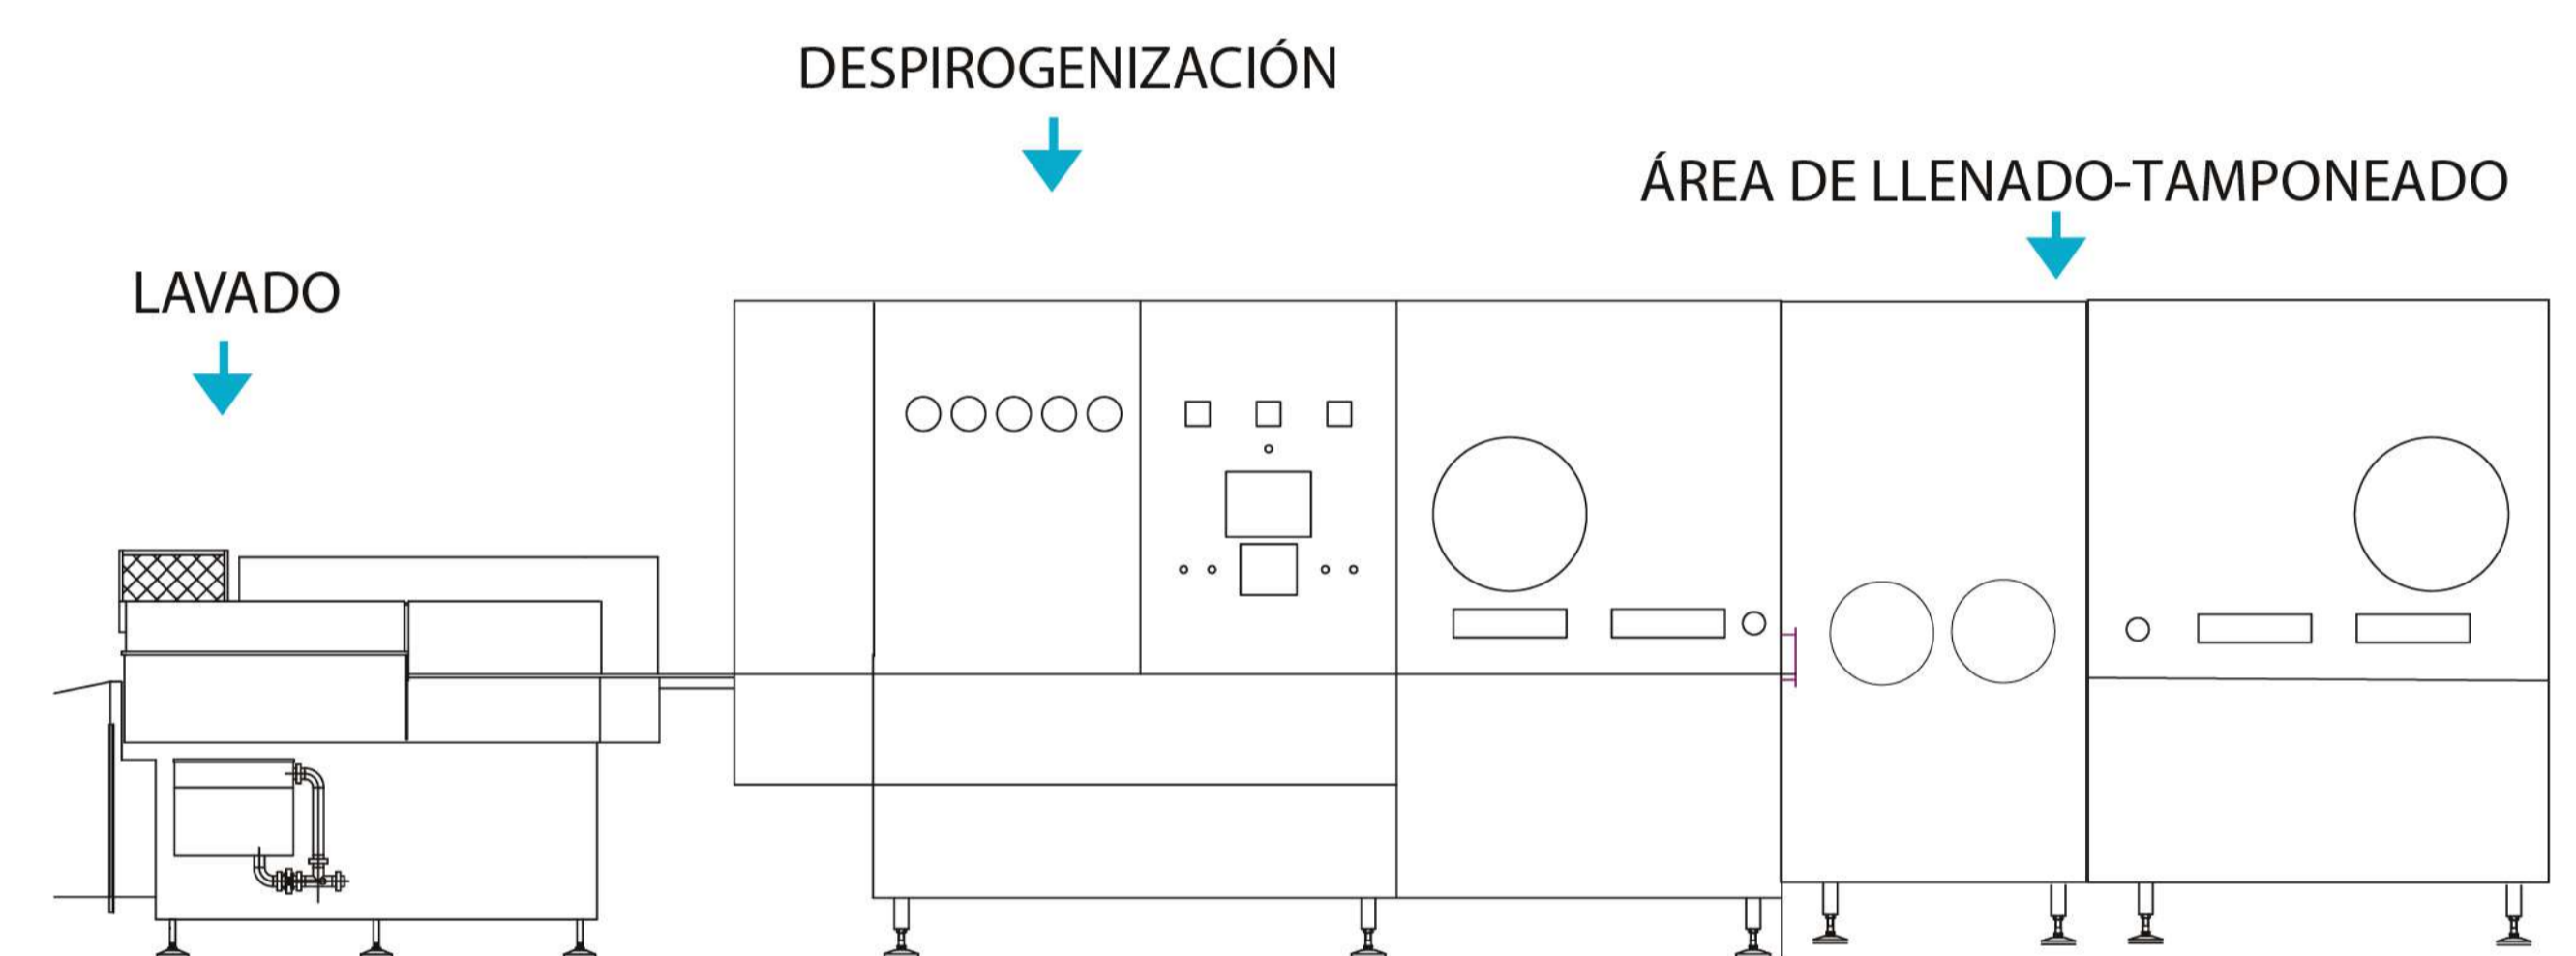

	Lavadora Ultrasónica	Horno de Despirogenizado	Llenadora Taponadora
Suministro Eléctrico	14 kW 380V, 50Hz, 3F	40 kW 380V, 50Hz, 3F	5 kW 380V, 50Hz, 3F
Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)	1800×1800×1250	2300×1950×2400	2800×1800×2400



¡Lleva la tecnología del presente que te brindan soluciones del futuro! Escanea el código QR y descubre todas las especificaciones de este equipo.

